



MANUAL DE EQUIPOS MIFI SHENZHEN AMERICAS M30

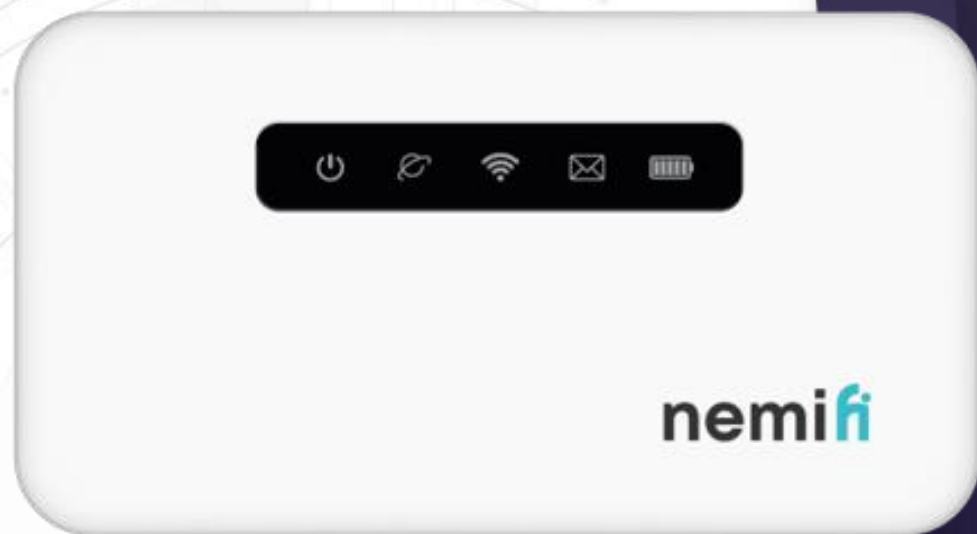


CONFIGURACIÓN APN

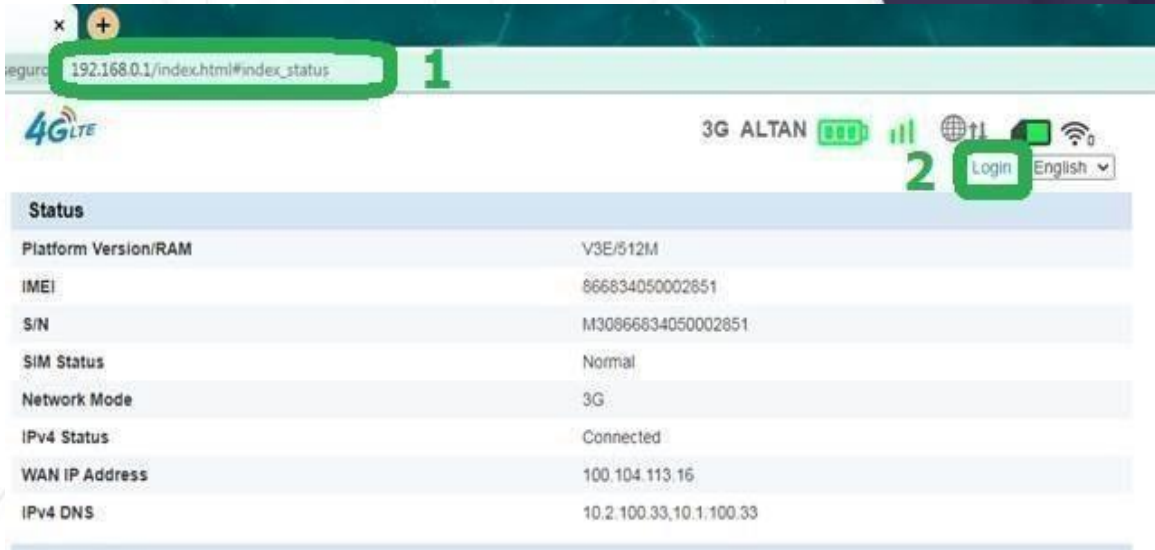

- 1) Conectar el MiFi a un equipo mediante WiFi.
- 2) Ingresar mediante cualquier navegador a la IP: 192.168.0.1
- 3) Dar clic sobre el botón de "Login"

- 4) Iniciar sesión usando las credenciales:
 - *Username:* admin
 - *Password:* admin


CONFIGURACIÓN APN

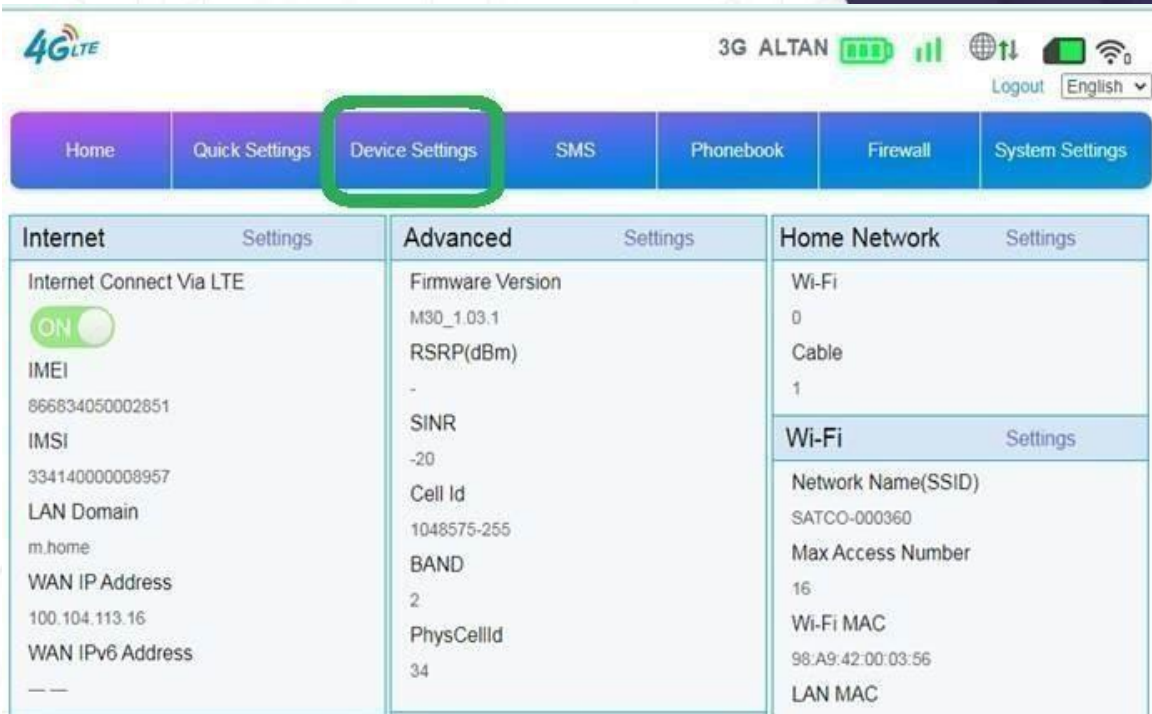

The screenshot shows the main settings menu of a router. The 'Device Settings' button is highlighted with a green box. The menu includes: Home, Quick Settings, Device Settings, SMS, Phonebook, Firewall, and System Settings. Below the menu, there are three columns of settings: Internet, Advanced, and Home Network.

Internet	Advanced	Home Network
Internet Connect Via LTE <input checked="" type="checkbox"/>	Firmware Version M30_1.03.1	Wi-Fi 0
IMEI 866834050002851	RSRP(dBm) -	Cable 1
IMSI 33414000008957	SINR -20	Wi-Fi Settings
LAN Domain m.home	Cell Id 1048575-255	Network Name(SSID) SATCO-000360
WAN IP Address 100.104.113.16	BAND 2	Max Access Number 16
WAN IPv6 Address ---	PhysCellId 34	Wi-Fi MAC 98:A9:42:00:03:56
		LAN MAC

5) Una vez ingresado en la sesión, seleccionar el botón de la sección "Device Settings".

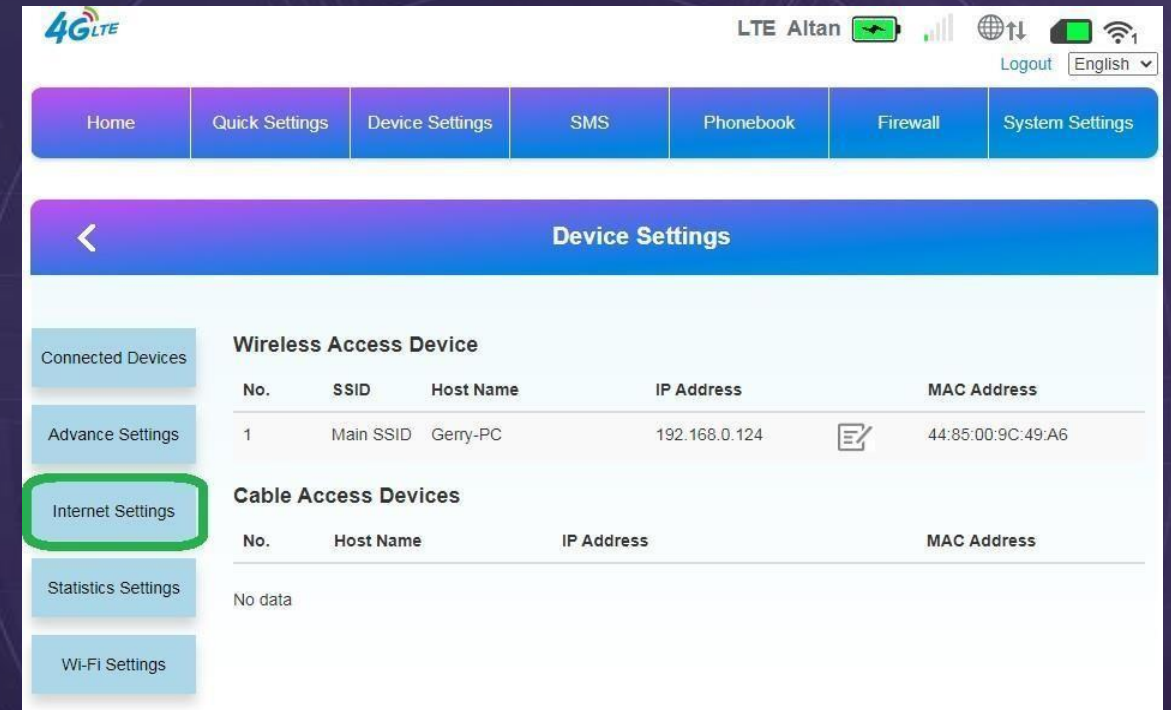

The screenshot shows the 'Device Settings' page. The 'Internet Settings' button is highlighted with a green box. The page includes a back arrow, a title bar, and a sidebar with options: Connected Devices, Advance Settings, Internet Settings, Statistics Settings, and Wi-Fi Settings. The main content area shows 'Wireless Access Device' and 'Cable Access Devices' tables.

Wireless Access Device					
No.	SSID	Host Name	IP Address		MAC Address
1	Main SSID	Gerry-PC	192.168.0.124		44:85:00:9C:49:A6


Cable Access Devices			
No.	Host Name	IP Address	MAC Address
No data			

6) Después, acceder a "Internet Settings".

CONFIGURACIÓN APN



7) Después, seleccionar "APN".

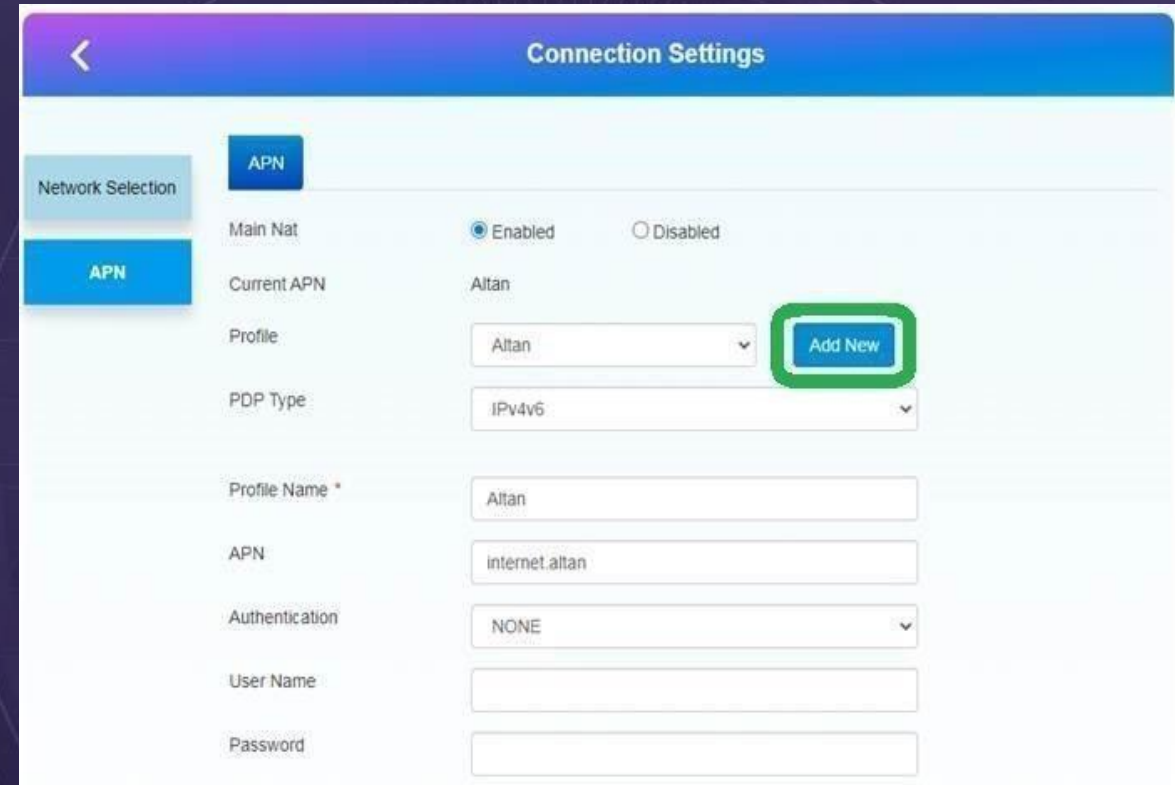

8) Mostrará la configuración del APN actual, para añadir uno nuevo daremos clic sobre "Add New".

CONFIGURACIÓN APN

Main Nat: Enabled Disabled

Current APN: Altan

Profile: Altan

PDP Type: IPv4


Profile Name *

APN

Authentication: NONE

User Name:

Password:




9) Nos activará los campos y deberemos ingresar solamente:

- Profile Name: Nombre con el que identificaremos el APN
- APN: ***mifi.altan.com.diveracy***


10) Una vez llenados los campos, seleccionar "Apply".

CONFIGURACIÓN APN

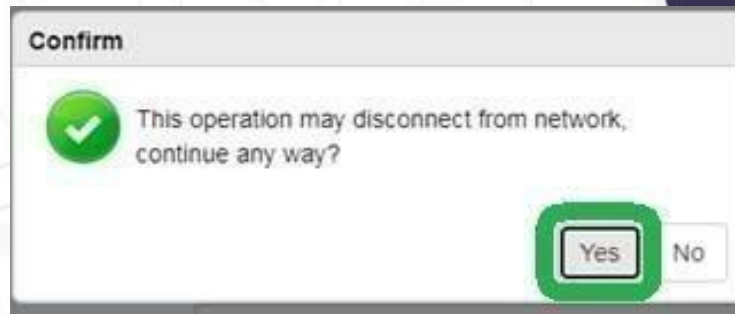

11) Finalmente nos pedirá reiniciar el equipo, daremos clic sobre el botón "Yes".

RESET DE FÁBRICA

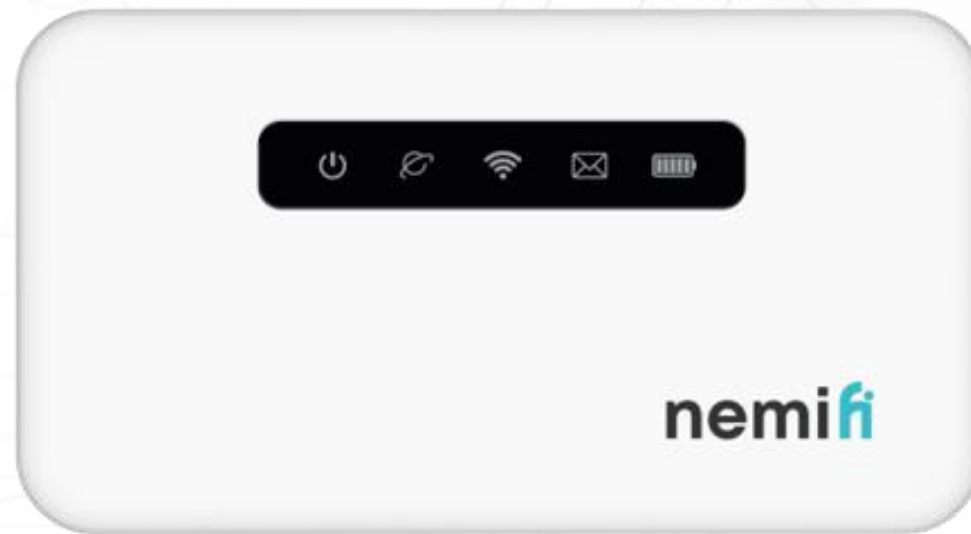

RESET DE FÁBRICA



- 1) Conectar el MiFi a un equipo mediante WiFi.
- 2) Ingresar mediante cualquier navegador a la IP:
192.168.0.1
- 3) Dar clic sobre el botón de "Login"

- 4) Iniciar sesión usando las credenciales:
 - *Username:* admin
 - *Password:* admin

RESET DE FÁBRICA




5) Una vez ingresado en la sesión, seleccionar el botón de la sección "Device Settings".



6) Acceder a la categoría "Restore Factory Setting".
7) Dar clic sobre el botón "Reset Factory Settings".

Nota: Este procedimiento borrará todas las configuraciones realizadas previamente.

REINICIAR

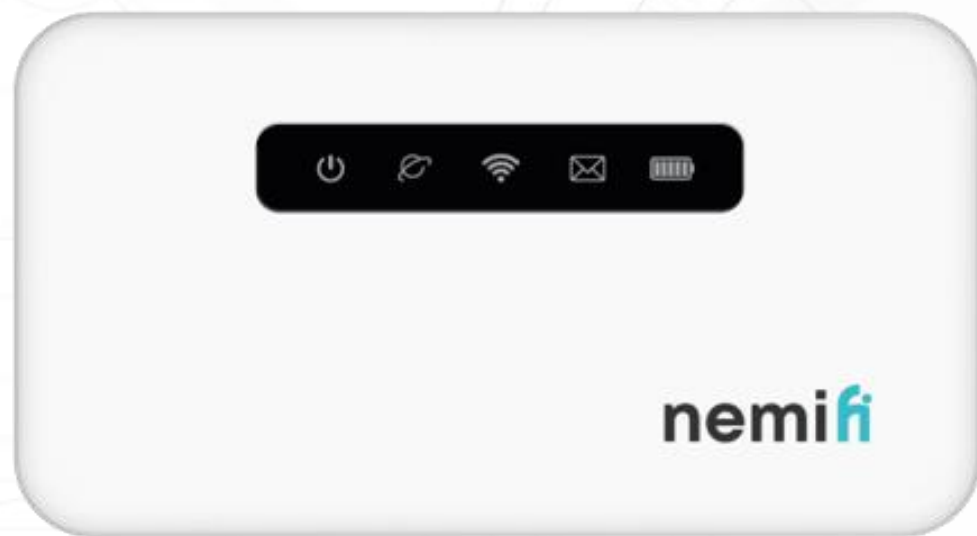

REINICIAR




- 1) Conectar el MiFi a un equipo mediante WiFi.
- 2) Ingresar mediante cualquier navegador a la IP: 192.168.0.1
- 3) Dar clic sobre el botón de "Login"

- 4) Iniciar sesión usando las credenciales:
 - *Username:* admin
 - *Password:* admin

REINICIAR




5) Una vez ingresado en la sesión, seleccionar el botón de la sección "Device Settings".

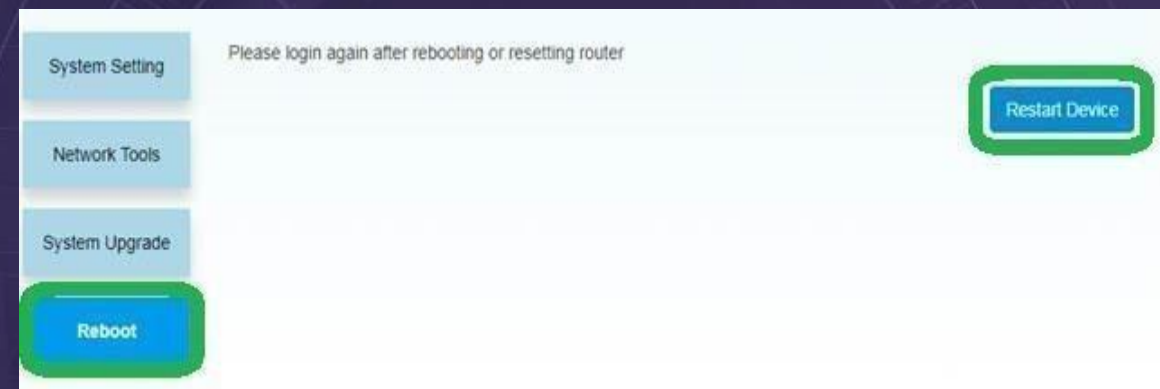

6) Acceder a la categoría "Reboot".
7) Dar clic sobre el botón "Restart Device".



NEMI



La mejor red de México al mejor precio.